

CITIZEN

シチズン工作機械総合カタログ

「個の量産」
いろんな一つを、たくさんつくる

お客さまと共に歩む持続可能な社会への取り組み

シチズンマシナリーは、人と機械を活性化するための“生産革新ソリューション”で、お客さまと共に持続可能な社会に向けた課題解決に貢献する取り組みを推進してまいります。




CO2 排出削減

機械のエネルギーを最小限にする技術とシチズンコントロールによるサイクルタイムの削減技術でCO2を46%削減。

- ・フルサーボ技術
- ・エアーの最適制御
- ・重畳制御

省エネ技術による効果



作業時間の短縮

FA Friendlyや自動計測・自動補正、熱変位補正などの自動化・省力化技術で、人の作業時間を37%削減。

生産性を高める独自技術

LFV 技術、残材削減機能、ATC などの独自技術により、生産性向上に寄与。

人は、よりクリエイティブな作業へ

お客さま工場の自動化・省力化のニーズにお応えするソリューション「FA Friendly」。

シチズンマシナリーに蓄積してきた自動化のノウハウを「FA Friendly」と融合させ、ワーク供給・搬出・収納など生産現場の課題解消を目指したFA化に最適な製品をご提供します。

繊細で複雑な作業は人、簡単で単純な作業はロボット、それぞれに適した作業に専念する。こうした作業の棲み分けによって、作業環境や働き方にも良い影響をもたらすことが期待できます。



オンマシンローダー

BNA42SYの機上に高速ローダーを搭載し、機械背面にはストッカーを設置。ワークの高速供給/搬出を自動化。

FA Friendly



オンカートタイプ + 収納ユニット

搬出されたワークの洗浄とエアブロー、パレタイジングを行いキャビネットに収納。長時間無人運転を可能にします。






主軸台移動形 CNC 自動旋盤



M32 V VII VIII	M16 V VII VIII	D25 VII VIII	L32 VIII IX X XII	L20 (第3世代) VIII IX X XII XIIB5	L20 (第2世代) VII VIII IX X XII
32	16	25	32	20	20
320(GB) 80(GBL)	200	250(GB) 62.5(GBL)	320(GB) 80(GBL)	200(GB) 50(GBL)	200(GB) 50(GBL)
V 型 : 8 軸 VII 型 : 9 軸 VIII 型 : 10 軸	V 型 : 8 軸 VII 型 : 9 軸 VIII 型 : 10 軸	VII 型 : 9 軸 VIII 型 : 10 軸	VIII 型 : 5 軸 IX 型 : 6 軸 X 型 : 6 軸 XII 型 : 7 軸	VIII 型 : 5 軸 IX 型 : 6 軸 X 型 : 6 軸 XII 型 : 7 軸 XIIB5 型 : 7 軸	VII 型 : 5 軸 VIII 型 : 5 軸 IX 型 : 6 軸 X 型 : 6 軸 XII 型 : 7 軸
P.7	P.8	P.9	P.10	P.11	P.12










主軸台固定形 CNC 自動旋盤

ABX 80THY	ABX 51THY 64THY	ABX 51SYY 64SYY	ANX 42SYY	BNE 51MYT 65MYT	BNE 51MSY
80	51 64	51 64	42	51 65	51
125	125(51) 118(64)	125(51) 118(64)	130	195	90
10 軸	10 軸	7 軸	8 軸	8 軸	7 軸
P.19	P.20	P.21	P.22	P.23	P.24


マルチステーションマシンングセル

L12 VII X	A20 VII	B12/ 16E II V VI	R01/ 04 II VI
			
			
			
VII 型 : 5 軸 X 型 : 6 軸	VII 型 : 5 軸	II 型 : 3 軸 V VI 型 : 4 軸	II 型 : 5 軸 VI 型 : 6 軸
P.13, P.14	P.15	P.16	P.17


MC20 III	MC20 IV
	
	
	
10 軸	14 軸
P.40	P.41

BNE 42S 51S 42SY 51SY	BNJ 42S 42SY 51SY	BND 51SY	BNA 42GTY	BNA 42DHY	BNA 42SY 42CY	BNA 42MSY
						
						
						
S 型 : 5 軸 SY 型 : 6 軸	S 型 : 4 軸 SY 型 : 5 軸	4 軸	8 軸	5 軸	SY 型 : 4 軸 CY 型 : 3 軸	5 軸
P.25	P.26	P.27	P.28	P.29	P.30, P.31	P.32

高精度 CNC 自動旋盤

GN 4200	GN 3200W	GN 3200	RL 01	VC03
45	40	40	10	40
80	50	50	50	50
				
2 軸	4 軸	2 軸	2 軸	2 軸
P.37	P.38	P.38	P.39	P.39

CNC 旋盤

BNA 42S	BNC 42C	LX 08C	LX 06E 08E	LZ 01R 01RY
42	42	210	165 210	70
100	175	320	250 ⁽⁰⁶⁾ 220 ⁽⁰⁸⁾	80
				
3 軸	2 軸	2 軸	2 軸	R 型：2 軸 RY 型：3 軸
P.32	P.33	P.34	P.35	P.36



Cincom


シンコムは、高い汎用性を持ち、
多彩な複合加工を実現するCNC自動旋盤です。
ガイドブッシュを活かした小径長物加工を得意とする主軸台移動形は、
φ32mm までの棒材供給に対応します。

くし刃 + タレットの最高峰 生まれ変わったM32

主軸台移動形
CNC自動旋盤

M32

- 構造解析により、強さと重さの最適バランスを追求した高剛性設計。
- 回転工具のシングルドライブ化・回転工具モーターの強化で、一新されたタレットツーリング。
- くし刃刃物台にはB軸スピンドル^{VIII}型、背面刃物台には角度調整式スピンドル^{VII, VIII}型を搭載し、背面加工の強化により加工工程配分の自由度が向上。

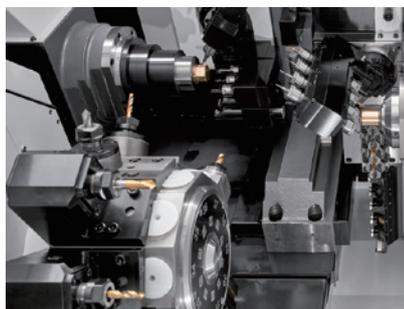

機種名	M32 V	M32 VII	M32 VIII
制御軸/系統	8軸3系統	9軸3系統	10軸3系統
最大加工径	mm φ32 (φ38 ^{DP})	mm φ32 (φ38 ^{DP})	mm φ32 (φ38 ^{DP})
1チャック加工長	mm 320(GB) 2.5D(GBL)	mm 320(GB) 2.5D(GBL)	mm 320(GB) 2.5D(GBL)
主軸回転数	min ⁻¹ 8,000	min ⁻¹ 8,000	min ⁻¹ 8,000
工具取付本数	本 31 + α	本 35 + α	本 36 + α
主軸電動機	kW 5.5 / 7.5	kW 5.5 / 7.5	kW 5.5 / 7.5




φ16対応、ハイエンドモデルM16

くし刃回転工具B軸、背面刃物台Y軸搭載、複雑形状・2次加工に威力

主軸台移動形
CNC自動旋盤

M16

- くし刃刃物台の回転工具にB軸を標準搭載し(VIII型)、背面加工においても利用可能。
- 10ステーションを持つタレット刃物台にはY軸を搭載し、多彩な2次加工を実現。
- Y軸を搭載した背面刃物台(VII、VIII型)には、最大で9本の工具を取付可能。

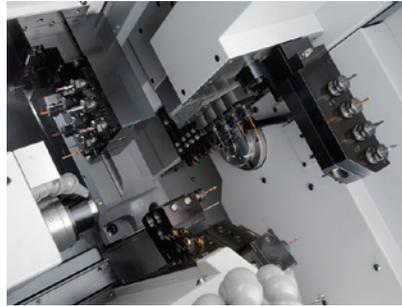

機種名	M16 V	M16 VII	M16 VIII
制御軸 / 系統	8軸3系統	9軸3系統	10軸3系統
最大加工径	mm φ16	φ16	φ16
1チャック加工長	mm 200	200	200
主軸回転数	min ⁻¹ 12,000	12,000	12,000
工具取付本数	本 25+α	29+α	36+α
主軸電動機	kW 2.2 / 3.7	2.2 / 3.7	2.2 / 3.7




ダブルくし刃にB軸を搭載 高生産性を支える充実した刃物構成

主軸台移動形
CNC自動旋盤

D25

- ダブルくし刃構造により、加工していないツールが次の加工に備えることができるので、非切削時間を短縮。
- 正面/背面合計最大59本の豊富なツールで充実した加工を実現。
- 正面2工具と、独立した背面刃物台による3工具同時加工で実切削時間を短縮。
- 正面/背面加工の両方に使用できるB軸を搭載。5軸同時制御によるコンタリング加工を実現し、旋盤加工による加工領域を拡大。

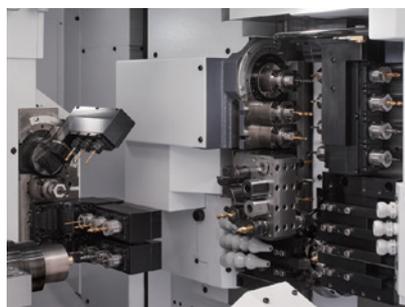

機種名	D25 VII	D25 VIII
制御軸 / 系統	9軸3系統	10軸3系統
最大加工径	mm φ25	mm φ25
1チャック加工長	mm 250(GB) 2.5D(GBL)	mm 250(GB) 2.5D(GBL)
主軸回転数	min ⁻¹ 10,000	min ⁻¹ 10,000
工具取付本数	本 59	本 43
主軸電動機	kW 3.7 / 5.5	kW 3.7 / 5.5




伝統のLが最新のモジュラーデザインを採用 新たな歴史をスタートをさせるL32

主軸台移動形
CNC自動旋盤

L32

- コストパフォーマンスに優れた5軸機から、B軸と背面刃物台Y軸を搭載したハイエンド機まで選択可能。
- 大径ワークを効率良く量産するため、ワークコンベアを標準搭載。
- L32XII専用オプションとしてB軸ATC(自動工具交換)装置を用意。合計13本のB軸工具を搭載し、複雑部品加工はもちろん、段取り回数の軽減にも貢献します。

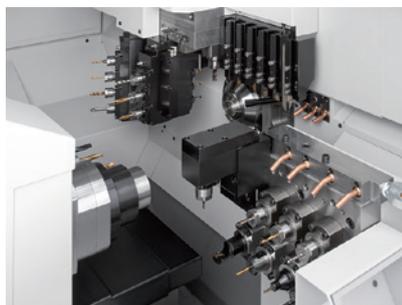

機種名	L32 VIII	L32 IX	L32 X	L32 XII
制御軸 / 系統	5軸2系統	6軸2系統	6軸2系統	7軸2系統
最大加工径	mm φ32 (φ38 ^{DP})	φ32 (φ38 ^{DP})	φ32 (φ38 ^{DP})	φ32 (φ38 ^{DP})
1チャック加工長	mm 320(GB) 80(GBL)	320(GB) 80(GBL)	320(GB) 80(GBL)	320(GB) 80(GBL)
主軸回転数	min ⁻¹ 8,000	8,000	8,000	8,000
工具取付本数	本 30	36	44	40
主軸電動機	kW 3.7 / 7.5	3.7 / 7.5	3.7 / 7.5	3.7 / 7.5




基本性能と使いやすさの向上に加え サステナブルなモノづくりに向けて進化したL20

主軸台移動形
CNC自動旋盤

L20 (第3世代)

- 機械前面と背面に設けた大きな扉により切削室へのアプローチを容易にし、ツールセットなどの作業性を向上しました。
- LFV低周波振動切削に加え、新設計の切削油タンクや切削油ノズルが切りくずトラブルを解消。
- 操作盤に大型タッチパネルを採用し、直感的なタッチ操作とユニバーサルデザインに基づくHMIにより操作性を向上

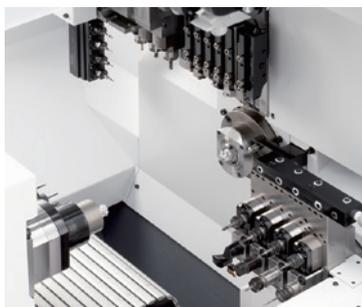

機種名	L20 VIII	L20 IX	L20 X	L20 XII	L20 XII B5
制御軸 / 系統	5軸2系統	6軸2系統	6軸2系統	7軸2系統	7軸2系統
最大加工径	mm φ20 (φ25 ^{SP})				
1チャック加工長	mm 200(GB) 50(GBL)	mm 200(GB) 50(GBL)	mm 200(GB) 50(GBL)	mm 200(GB) 50(GBL)	mm 200(GB) 50(GBL)
主軸回転数	min-1 10,000	min-1 10,000	min-1 10,000	min-1 10,000	min-1 10,000
工具取付本数	本 38	本 34	本 45	本 41	本 41
主軸電動機	kW 2.2 / 3.7				




ベストセラーL20にモジュラーデザインを採用 選べる機能で、モノづくりの多様性に応えます

主軸台移動形
CNC自動旋盤

L20

(第2世代)

- コストパフォーマンスに優れた5軸機から、B軸と対向刃物台Y軸を搭載したハイエンド機まで、計5モデルをラインアップ。
- L20 XII専用オプションとしてB軸ATC(自動工具交換)装置を用意。合計13本のB軸工具を搭載し、複雑部品加工はもちろん、段取り回数の軽減にも貢献します。
- 機械設置面積を約13%縮小したコンパクトモデルL20VIIを追加。

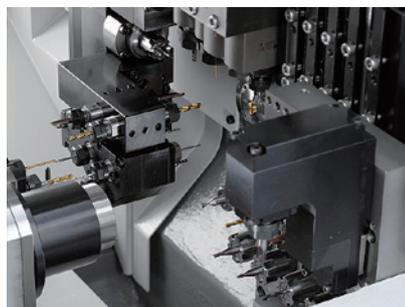

機種名		L20 VII	L20 VIII	L20 IX	L20 X	L20 XII
制御軸 / 系統		5軸2系統	5軸2系統	6軸2系統	6軸2系統	7軸2系統
最大加工径	mm	φ20 (φ25 ^{opt})				
1チャック加工長	mm	200(GB) 50(GBL)	200(GB) 50(GBL)	200(GB) 50(GBL)	200(GB) 50(GBL)	200(GB) 50(GBL)
主軸回転数	min ⁻¹	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
工具取付本数	本	32	37	33	44	40
主軸電動機	kW	2.2/3.7	2.2/3.7	2.2/3.7	2.2/3.7	2.2/3.7




着脱式ガイドブッシュを標準装備 小径対応5軸加工機

主軸台移動形
CNC自動旋盤

L12vii

- 正面主軸の最高回転数を15,000min⁻¹、回転工具の最高回転数を10,000min⁻¹とし、小径ワーク加工時に最適な加工条件を提供。
- くし刃刃物台の角度調整式の端面穴あけ回転工具や、背面用の端面回転工具が搭載でき、複雑形状ワークにも対応可能。
- 幅1,760mm×奥行き820mmのコンパクト設計。

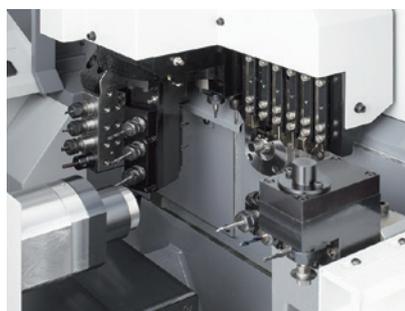

機種名	L12 VII		
制御軸 / 系統	5軸2系統		
最大加工径	mm	GB	φ12
1チャック加工長	mm	GB	135
		GBL	30
主軸回転数	min ⁻¹	GB	15,000
		GBL	12,000
工具取付本数	本	27	
主軸電動機	kW	2.2 / 3.7	




モジュラーツーリングシステム採用 Y2軸を追加してさらなる高機能化を実現

主軸台移動形
CNC自動旋盤

L12x

- 角度調整式端面スピンドルによる斜め穴加工など多彩なツーリングレイアウトを実現。
- 背面主軸にY2軸^{X型}を搭載することにより、背面加工を強化。
- 背面主軸の駆動方式にビルトインモーターを採用。最高回転数12,000min⁻¹を実現。
(X型)

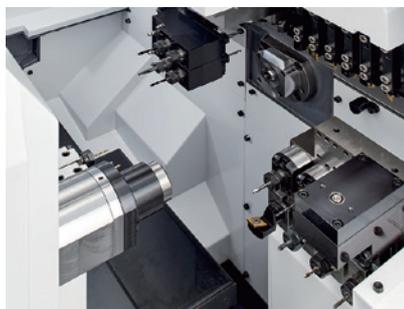

機種名		L12 X	
制御軸 / 系統		6軸2系統	
最大加工径	mm	GB	φ12
1チャック加工長	mm	GB	135
		GBL	30
主軸回転数	min ⁻¹	GB	15,000
		GBL	12,000
工具取付本数	本	38	
主軸電動機	kW	2.2 / 3.7	




進化する5軸加工機 A20 ガイドブッシュ式/ガイドブッシュレス式の切り替え使用も可能に

主軸台移動形
CNC自動旋盤

A20

- ガイドブッシュ式/ガイドブッシュレス式の切り替え使用ができる1台2役の自動旋盤。
- オプションでφ25mmまでのバー材供給も可能。

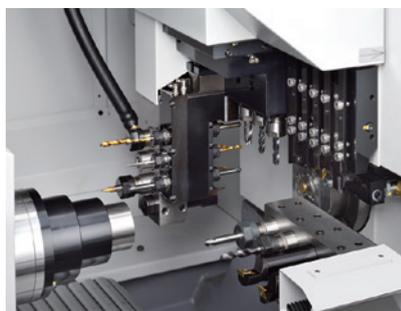

機種名	A20 VII	
制御軸 / 系統	5軸2系統	
最大加工径	mm	φ20 (φ25 ^{OP})
1チャック加工長	mm	200(GB)/50(GBL)
主軸回転数	min ⁻¹	10,000
工具取付本数	本	21
主軸電動機	kW	2.2 / 3.7




グローバルベーシックBシリーズがリニューアル φ16まで対応、しかも大幅な低価格化!

主軸台移動形
CNC自動旋盤

B12/16E

- NCプログラムを事前に演算処理することで、運転中の処理時間を短縮。
- 機械の動作を確認しながら、手動ハンドル送りで運転動作の順行や逆行が可能。

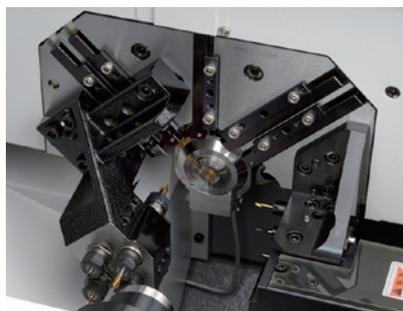

機種名	B12/16E II	B12/16E V	B12/16E VI
制御軸 / 系統	3軸1系統	4軸1系統	4軸1系統
最大加工径	mm B12E: φ12 B16E: φ16	mm B12E: φ12 B16E: φ16	mm B12E: φ12 B16E: φ16
1チャック加工長	mm 135 (RGB使用時: 60)	mm 135 (RGB使用時: 60)	mm 135 (RGB使用時: 60)
主軸回転数	min ⁻¹ B12E: 12,000 (RGB使用時: 8,000) B16E: 10,000 (RGB使用時: 8,000)	min ⁻¹ B12E: 12,000 (RGB使用時: 8,000) B16E: 10,000 (RGB使用時: 8,000)	min ⁻¹ B12E: 12,000 (RGB使用時: 8,000) B16E: 10,000 (RGB使用時: 8,000)
工具取付本数	本 12	本 13	本 16
主軸電動機	kW 2.2 / 3.7	kW 2.2 / 3.7	kW 2.2 / 3.7




超小径精密部品加工に最適化 双軸モデルもラインナップ

主軸台移動形
CNC自動旋盤

R01/04

- 省スペース設計で、工場内の狭小スペースに設置可能。
- ロータリーガイドブッシュ使用時でも常用20,000min⁻¹の最高主軸回転数を実現。

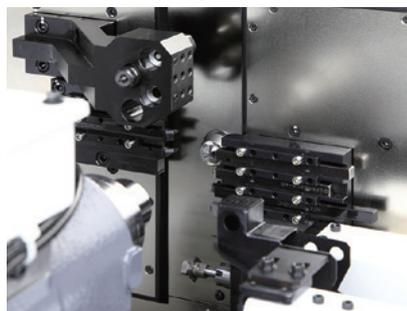

機種名	R01/04 II	R01/04 VI
制御軸 / 系統	5 軸 2 系統	6 軸 2 系統
最大加工径	mm R01 : φ1 R04 : φ4 (φ7) ^{DP}	mm R01 : φ1 R04 : φ4 (φ7) ^{DP}
1 チャック加工長	mm R01 : 20 R04 : 40	mm R01 : 20 R04 : 40
主軸回転数	min ⁻¹ 20,000 16,000 (ロータリーガイドブッシュ)	min ⁻¹ 20,000 16,000 (ロータリーガイドブッシュ)
工具取付本数	本 13	本 17
主軸電動機	kW 0.5 / 0.75	kW 0.5 / 0.75





Miyano

パーツの高精度化・高機能化により変容する棒材加工分野において
あらゆるニーズに、より高度な完品加工でお応えする複合加工型バーマシン。

素形材の強力切削を始め、高機能化部品の2次加工を目的とし
ローディングシステムとの組合せで省人化を可能にする複合加工型チャッカー。

ミヤノの製品群は、様々なニーズに最適なソリューションでお応えします。

最大加工径 ϕ 80mmの主軸を搭載し、 新たな加工領域を切り開く次世代フラッグシップモデル

主軸台固定形
CNC自動旋盤

ABX80THY

- 正面主軸 ϕ 80mm、背面主軸 ϕ 65mmとなり、加工の幅が広がりました。
- 新プロダクトデザインでは、取り付け位置を見直し操作性を向上させた19インチタッチパネル操作盤や、大型窓ガラスを採用しツールングエリアの視認性を向上させるなど、人に優しいデザインとなっています。
- エアブロー断続吐出機能やエアバージ制御機能により環境性能も向上。Eco IIは、画面上で消費電力やCO₂排出量を可視化し、お客さまの省電力化の取り組みをサポートします。



機種名	ABX-80THY		
棒材最大加工径	SP1 / SP2	mm	ϕ 80 / ϕ 65
棒材最大加工長さ		mm	125
主軸モータ(30分定価/連続)	SP1 & SP2	kW	18.5 / 15
主軸最高回転速度	SP1 / SP2	min ⁻¹	4,000 / 5,000
刃物台の形式	TR1, TR2 & TR3		12角タレット
回転工具最大取付数		本	36



バーのミヤノの頂点に立つ パーフェクトターニングセンター

主軸台固定形
CNC自動旋盤

ABXTHY

- Y軸機能を装備した上下のタレットと左右のスピンドルによる同時加工で表裏完品加工を短時間で行えます。
- 最大36本の40Nm回転工具により高剛性で安定したミーリング加工。



機種名		ABX-51THY	ABX-64THY	
棒材最大加工径	SP1 / SP2	mm	φ51 / φ51	φ64 / φ51
棒材最大加工長さ		mm	125	118
主軸モータ(※分定転速)	SP1	kW	15 / 11	15 / 11
	SP2	kW	7.5 / 5.5	7.5 / 5.5
主軸最高回転速度	SP1 / SP2	min ⁻¹	5,000 / 5,000	4,000 / 5,000
刃物台の形式	TR 702.970		12角タレット	12角タレット
回転工具最大取付数	本		36	36



2基のY軸付タレットによる左右同時切削で 時間短縮

主軸台固定形
CNC自動旋盤

ABXsYY

- 2基のタレットにY軸機能を装備。加工バランスの制約にとられない柔軟なソーリングが可能。
- 高剛性・高トルク40Nm 回転工具を最大24本搭載可能。



機種名		ABX-51sYY	ABX-64sYY	
棒材最大加工径	SP1/SP2	mm	φ51 / φ51	φ64 / φ51
棒材最大加工長さ		mm	125	118
主軸モータ ^{20分定転/連続}	SP1	kW	15 / 11	15 / 11
	SP2	kW	7.5 / 5.5	7.5 / 5.5
主軸最高回転速度	SP1/SP2	min ⁻¹	5,000 / 5,000	4,000 / 5,000
刃物台の形式	TR1 & TR2		12角タレット	12角タレット
回転工具最大取付数	本		24	24




Miyanoブランドのタレット機としてはじめてLFVを搭載 切りくずがらみの問題を解決

主軸台固定形
CNC自動旋盤

ANX

- 2スピンドル・2タレット・ダブルY軸を機械全幅2,650mmというコンパクトサイズに凝縮。高機能・省スペース・高生産性を実現。
- 全軸にリニアガイドを採用し、早送り速度が向上。スピンドルはビルトインモーター化し加減速時間を短縮。

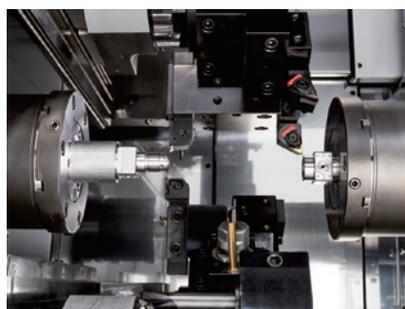

機種名	ANX-42SY		
棒材最大加工径	SPI / SP2	mm	φ42 / φ42
棒材最大加工長さ		mm	130
主軸モーター(20分定転/速削)	SPI & SP2	kW	11 / 7.5
主軸最高回転速度	SPI & SP2	min ⁻¹	6,000
刃物台の形式	TR1 & TR2		12角タレット
回転工具最大取付数		本	24




2基のY軸付タレット、2基のスピンドルにより 加工バランスの制約にとらわれない最適な工程配分を実現

主軸台固定形
CNC自動旋盤

BNE MY Y

- 切りくず掃けの良い一体铸造の重量級スラントベッドと、高剛性スベリスライドを組み合わせた基本構造は、複合加工においても変わらない高精度と重切削を支えます。
- 新HMI(ヒューマン・マシン・インターフェイス)操作盤と最新のNC装置、新プロダクトデザインの採用により、作業性が一段と向上しています。

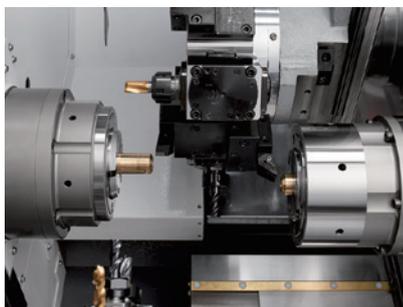

機種名		BNE-51MY Y	BNE-65MY Y
棒材最大加工径	mm	φ51	φ65
棒材最大加工長さ	mm	195	195
主軸モータ ^(30分定転/連続)	SP1	kW	18.5 / 15
	(15分定転/連続)		11 / 7.5
主軸最高回転速度	SP1 & SP2	min ⁻¹	5,000
刃物台の形式	TR1 & TR2	12角タレット	12角タレット
回転工具最大取付数	本	12 + 12	12 + 12




第2スピンドルにX3軸を搭載

「両端面同時穴加工」や重畳制御を用いた「3工具同時加工」を実現

主軸台固定形
CNC自動旋盤

BNEmsy

- NC装置はMITSUBISHI製を採用。「プログラム作成支援」を始めとする便利な支援画面は、必要な情報が整理され見やすく、操作性向上に貢献します。
- 第2スピンドルの加工径を $\phi 51\text{mm}$ に拡大、対象加工製品の幅が広がりました。

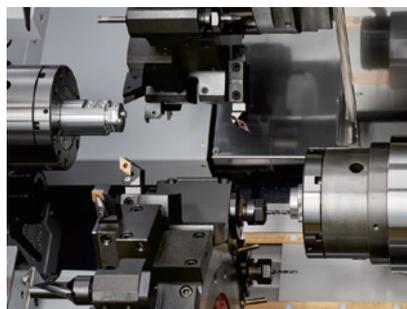

機種名		BNE-51MSY	
棒材最大加工径	SP1 & SP2	mm	$\phi 51$
棒材最大加工長さ		mm	90
主軸モーター(分体駆動機)	SP1	kW	15 / 11
	SP2	kW	7.5 / 5.5
主軸最高回転速度	SP1 & SP2	mm^{-1}	5,000
刃物台の形式	TR1 & TR2		12角タレット
回転工具最大取付数		本	12 + 12




Sタイプは左右同時複合加工により高い生産性を発揮
 SYタイプは上部タレットのY軸により高度複合加工を実現

主軸台固定形
 CNC自動旋盤

BNE

- 2タレット 2スピンドルからなる機械構成は、
 完品加工を可能とし、工程集約・加工時間
 短縮を実現。
- 上下タレットによるバランスカットや重複切
 削に加え、回転工具による差速切削で時間
 短縮。

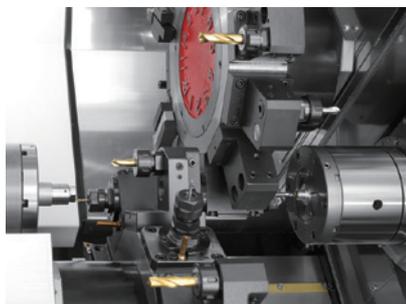

機種名		BNE-42S / 42SY	BNE-51S / 51SY
棒材最大加工径	SP1/SP2	mm φ42 / φ42	φ51 / φ42
棒材最大加工長さ		mm 90	90
主軸モータ30分定格/連続	SP1	kW 15 / 11	15 / 11
	SP2	kW 5.5 / 3.7	5.5 / 3.7
主軸最高回転速度	SP1/SP2	min ⁻¹ 6,000 / 5,000	5,000 / 5,000
刃物台の形式	TR1 & TR2	12角タレット	12角タレット
回転工具最大取付数	本	12	12




独特の形状をもつ第2タレットにより アイドルタイムを大幅に削減


主軸台固定形
CNC自動旋盤

BNJ

- 第1スピンドルによる加工に対し、第2スピンドルの動きを合算して加工する重畳制御が可能。
- 偏芯コレットにより、クランク等の複合加工を含む変芯加工が可能。
- 第1タレットのY軸機能により、サイドミリングが簡単にでき、従来では不可能であった大径ネジや凸凹部の加工も可能です。

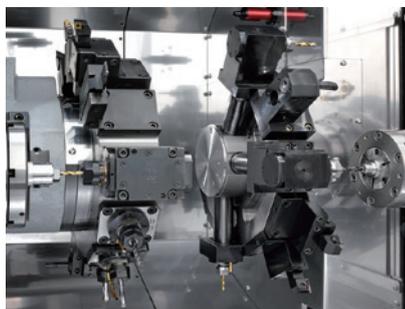

機種名		BNJ-42S / 42SY	BNJ-51SY	
棒材最大加工径	SP1 / SP2	mm	φ42 / φ42	φ51 / φ42
棒材最大加工長さ		mm	100	100
主軸モーター(定格/最大)	SP1	kW	15 / 11	15 / 11
	SP2	kW	7.5 / 5.5	7.5 / 5.5
主軸最高回転速度	SP1 / SP2	min ⁻¹	6,000 / 5,000	5,000 / 5,000
刃物台の形式	TR1		12角タレット	12角タレット
	TR2		8角タレット	8角タレット
回転工具最大取付数	SP1	本	12	12

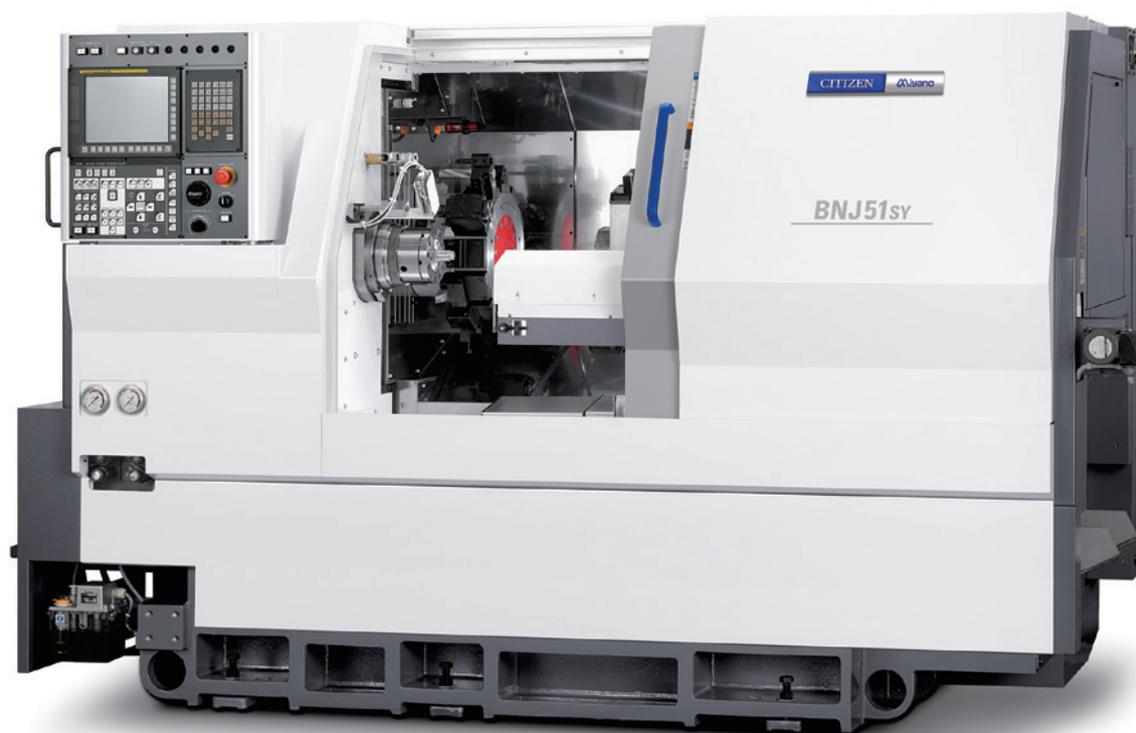


2スピンドル 1タレットにY軸スライドを追加した 中型多用途汎用機

主軸台固定形
CNC自動旋盤

BND

- Y軸スライドにより、複合完品加工を可能にしています。
- 高剛性スラントベッドの採用により高精度加工を実現。

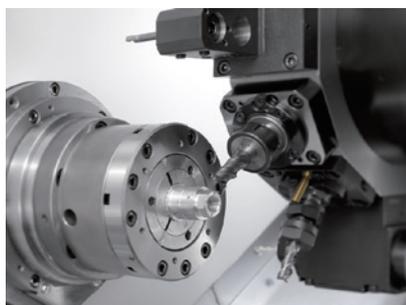

機種名		BND-51SY	
棒材最大加工径	SP1 / SP2	mm	φ51 / φ42
棒材最大加工長さ		mm	320
主軸モーター(最大定格/連続)	SP1	kW	15 / 11
	SP2	kW	5.5 / 3.7
主軸最高回転速度	SP1 / SP2	min ⁻¹	5,000 / 5,000
刃物台の形式	TR1		12角タレット
回転工具最大取付数	*		12




タレットの多様性と&くし刃の高速性が加わり 様々な加工バリエーションに対応

主軸台固定形
CNC自動旋盤

BNA GTY

- 3系統重畳加工に加え、バランスカットやピンチミーリングに対応。抜群の加工効率を誇ります。
- フォースプレーンツールホルダや、背面加工用ツールホルダにより、最大45本のツールが取付け可能。

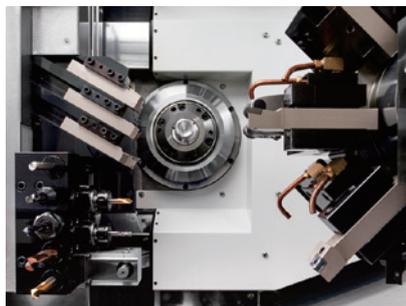

機種名	BNA-42GTY	
棒材最大加工径	SP1/SP2 mm	φ42 / φ34
棒材最大加工長さ	mm	110 mm
主軸モータ30分2極(連動)	SP1 kW	11 / 7.5
	SP2 kW	5.5 / 3.7
主軸最高回転速度	SP1 / SP2 min ⁻¹	6,000 / 5,000
刃物台の形式	TR1	8角タレット
	TR2	くし刃
工具最大取付数	本	45




Y軸機能を搭載 複雑形状ワークの加工を可能にしました

主軸台固定形
CNC自動旋盤

BNA^DH^Y

- 左右同時加工や、ダブルのターニングツールによる重畳加工で加工時間を大幅に短縮します。
- 第2スピンドルにパワーチャックの取り付けが可能になり、さまざまなワーク形状に柔軟に対応できます。

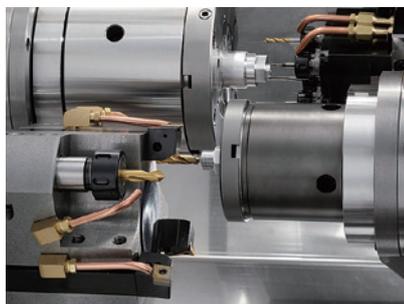

機種名	BNA-42DHY		
棒材最大加工径	SP1/SP2	mm	φ42 / φ34
棒材最大加工長さ		mm	100
主軸モーメント(15分定格/連続)	SP1	kW	7.5 / 5.5
	SP2	kW	5.5 / 3.7
主軸最高回転速度	SP1/SP2	min ⁻¹	6,000 / 5,000
刃物台の形式	TR1		8角タレット
	TR2		6角タレット
回転工具最大取付数	*		8




ベースとタレットの剛性を高め バー材加工機としての基本性能が向上しました

主軸台固定形
CNC自動旋盤

BNA^{sy}

- 12ステーションとなり剛性が増したタレットは、豊富なツールと、重畳加工をはじめとする左右同時加工により、高能率化を実現。
- ミヤノブランド伝統の定盤構造を継承したベッドは、サイズを拡大するとともに重量を増加させ、減衰性が向上。

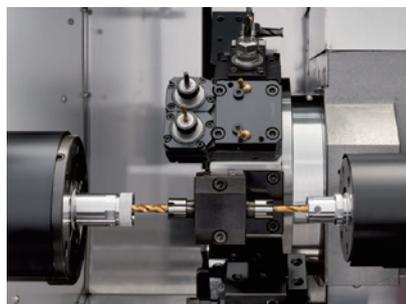

機種名	BNA-42SY		
棒材最大加工径	SP1/SP2	mm	φ42 / φ34
棒材最大加工長さ		mm	100
主軸モーグ(15%定格/15分定格/連続)	SP1	kW	11 / 7.5 / 5.5
	SP2	kW	5.5 / 3.7
主軸最高回転速度	SP1 / SP2	min ⁻¹	6,000 / 5,000
刃物台の形式	TR1		12角タレット
回転工具最大取付数		*	12




バー＆チャッカー機をコンセプトに開発 チャッカー機としての対応を準備

主軸台固定形
CNC自動旋盤

BNAcy

- 1タレット1スピンドルのシンプルな構造で、バー材加工はもちろん、パワーチャックや後ろ出しチップコンベアなどのオプションに対応。
- ガントリーローダー脚の取り付け座、ローダーハンド挿入スペース、ローダー用インターフェイスを準備。

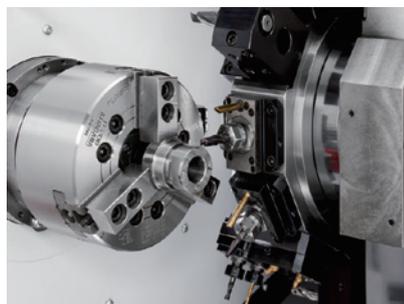

機種名	BNA-42CY	
棒材最大加工径	SPI mm	φ42
棒材最大加工長さ	mm	200
主軸モータ(15%定格/15分定格/連続)	SPI kW	11/ 7.5 / 5.5
主軸最高回転速度	SPI min-1	6,000
刃物台の形式	TR1	12角タレット
回転工具最大取付数	本	12
パワーチャック形式	SPI	5' / 6' 中空チャック




独自の制御方式による使いやすい重畳制御と 非切削時間の短縮により生産性向上

主軸台固定形
CNC自動旋盤

BNAmsy

- 刃物台にY軸とハーフポジション割出しを搭載。
加工の幅が広がりました。
- シリーズ最大の主軸モーター搭載。
強力切削を可能にしました。

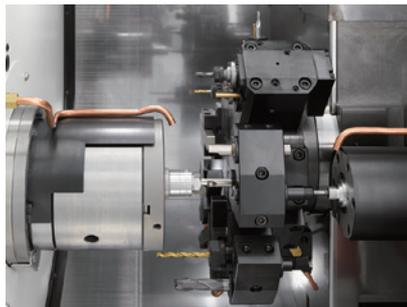

機種名	BNA-42MSY		
棒材最大加工径	SP1/SP2	mm	φ42 / φ34
棒材最大加工長さ		mm	100mm
主軸モーター(15分定速/速削)	SP1	kW	11 / 7.5
	SP2	kW	5.5 / 3.7
刃物台の形式	TR1		8角タレット
回転工具最大取付数	本		8




省スペースに高機能と高精度を凝縮 バー材機の新たなスタンダード・マシン。

主軸台固定形
CNC自動旋盤

BNAs

- ミヤ/独自の制御技術により非切削時間を27%
短縮(当社従来機比)。
- 第2主軸を搭載、背面加工を可能とし、
製品の完品加工が可能。

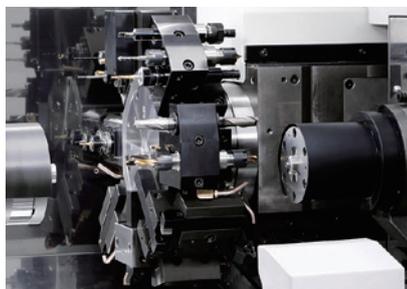

機種名	BNA-42S		
棒材最大加工径	SP1/SP2	mm	φ42 / φ34
棒材最大加工長さ		mm	100
主軸モーター(15分定速/速削)	SP1	kW	7.5 / 5.5
	SP2	kW	5.5 / 3.7
主軸最高回転速度	SP1/SP2	min ⁻¹	6,000 / 5,000
刃物台の形式	TR1		8角タレット
回転工具最大取付数	本		8




Miyano 伝統の名機BNCが 構想を新たに「新・バー&チャッカー」機として蘇りました

主軸台固定形
CNC自動旋盤

BNC

- 定評のある定盤構造の高剛性ベッドに、剛性と減衰性に優れ強力切削を実現するすべりスライドを全軸に採用。
- 「主軸速度到達レベル可変機能」による非切削時間の短縮を可能にした加工支援機能をはじめ、充実したカスタムメニュー画面。

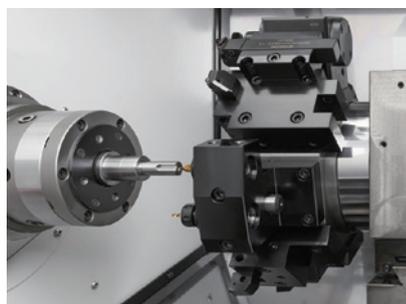

機種名	BNC-42C		
棒材最大加工径	SP1	mm	φ42
棒材最大加工長さ		mm	175※
主軸モータ(15分定格/連続)	SP1	kW	7.5 / 5.5
主軸最高回転速度	SP1	min-1	6,000
刃物台の形式	TR1		8角タレット
回転工具最大取付数		※	8

※チャックにより制限があります。
JPN34、B&S22D、5/7バーチャック…175mm、DIN173E…160mm
H-S20…150mm




高剛性一体鋳造のスラントベッドと、ダイレクトマウント方式の外形ツールを搭載した10角タレットにより強力切削が可能なチャッカー機

CNC 旋盤

LX08c

- 25角シャンクのバイトをダイレクトマウントできる10角タレットで、強力なクランプにより強力切削が可能です。

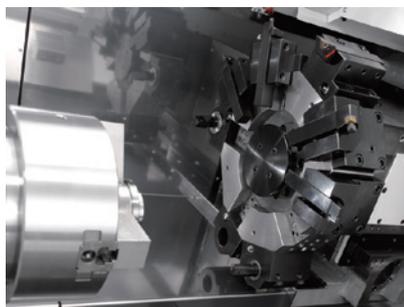

機種名			LX-08C
パワーチャック	選任	インチ	8
最大加工径	SP1	mm	φ210
最大加工長さ		mm	320
主軸モータ(30分定速/連続)	SP1	kW	11 / 7.5
主軸最高回転速度	SP1	min ⁻¹	4,000
刃物台の形式	TR1		10角タレット
回転工具最大取付数	本		—




一体鋳造のスラントベッドと高剛性8角タレットにより
重切削やハードターニングが可能な、コンパクトチャッカー機

CNC 旋盤

LX06E LX08E

- ガントリーローダー、NCローダー等の組み合わせにより、省人化運転も可能。

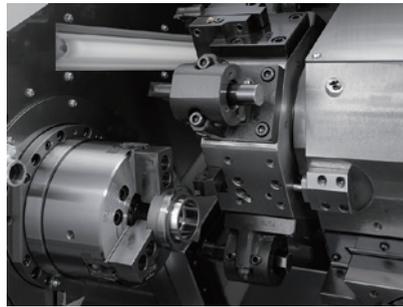

機種名			LX-06E	LX-08E
パワーチャック	高さ	インチ	6	8
最大加工径	SP1	mm	φ165	φ210
最大加工長さ		mm	250	220
主軸モータ(30分定格/連続)	SP1	kW	7.5 / 5.5	11 / 7.5
主軸最高回転速度	SP1	min ⁻¹	5,000	4,000
刃物台の形式	TR1		8角タレット	8角タレット



移動型主轴とローディングヘッドの組合せで 高速ローディングを可能にしたチャッカー機

CNC旋盤

LZ

- 加工済みワークは、移動型スピンドルにより機内ハンドへと受け渡しを行うことで、ローディングタイムの短縮を実現。



機種名	LZ-01R / 01RY		
パワーチャック	英吋	インチ	6
最大加工径	SP1	mm	φ70
最大加工長さ		mm	80
主軸モータ(区分定格/連続)	SP1	kW	7.5 / 5.5
主軸最高回転速度	SP1	min ⁻¹	6,000
刃物台の形式	TR1		12角タレット
回転工具最大取付数		本	6
ローダー可搬最大ワークサイズ		mm	φ70×80
ローダー可搬最大ワーク質量		kg	0.7 (×2)



拡大したスライドストロークと早送り速度の高速化で さらなる進化を遂げた高精度チャッカー機

高精度 CNC 旋盤

GN4200

- 従来機に比べ、X軸方向に50mm拡大したスライドストロークをもつツールテーブルは、回転工具をはじめ豊富なツール取付けを可能とし、早送り速度も従来の1.5倍と高速化を図っています。



機種名	GN-4200	
パワーチャック(標準)	両正	インチ 4
コレットチャック	標準型/分度	mm $\phi 35 / \phi 40$
ダイヤフラムチャック	両正	インチ 4
最大加工長さ		mm 80
主軸モーター(15分定転速)		kW 5.5 / 3.7
主軸最高回転速度		min ⁻¹ 8,000
刃物台の形式	水平リニアタレット	




GN3200 型 2 台分の機能を 1 台に集約 さらなる生産性の向上を可能にしました

高精度 CNC 旋盤

GN3200w

- 1 サドル、2 サドルから選択できる高速ガントリローダーと、IN/OUT ストッカー等の周辺装置を組合せることにより様々な自動化のニーズに対応。

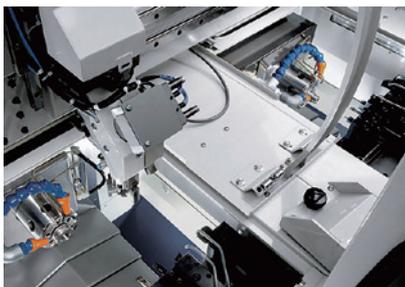

機種名		GN-3200W	
パワーチャック(備数)	変位	インチ	3 (4)
コレットチャック	巻込量/引戻	mm	φ35 / φ40
ダイヤモンドチャック	変位	インチ	4
最大加工長さ		mm	50
主軸モータ ^(15分定転/連続)		kW	2.2 / 1.5
主軸最高回転速度		min ⁻¹	8,000
刃物台の形式		水平リニアタレット	




伝統の高精度設計を受け継いだ 省スペース高精度チャッカー機。

高精度 CNC 旋盤

GN3200

- 減衰性の高いシングル滑りスライド構造と、潤滑油の吐出制御により微動追従性を高めロストモーションをゼロに近づけました。
- サービスタイム 3.5 秒の高速ガントリローダーや IN/OUT ストッカー等の周辺装置との組合せで様々な自動化ニーズに対応。

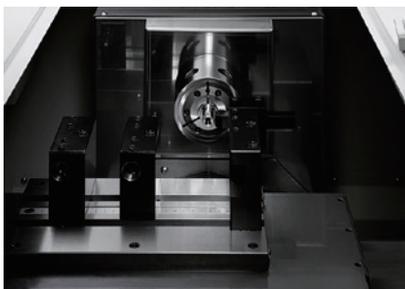

機種名		GN-3200	
パワーチャック(備数)	変位	インチ	3 (4)
コレットチャック	巻込量/引戻	mm	φ35 / φ40
ダイヤモンドチャック	変位	インチ	4
最大加工長さ		mm	50
主軸モータ ^(15分定転/連続)		kW	2.2 / 1.5
主軸最高回転速度		min ⁻¹	8,000
刃物台の形式		水平リニアタレット	



所要床面積 1.0m²のコンパクト設計で
省スペース・低コストに貢献

CNC 旋盤

RL01

- コンパクトながらも高剛性なベースの採用により高精度を実現。
- オプションのパーツフィーダーにより、1台で供給・加工・搬出までを可能としました。



機種名		RL01 III	RL01 V
コレットチャック	静止型 / 引型	mm	φ 10
ダイヤフラムチャック	空圧	インチ	3
最大供給長さ		mm	50
主軸モーター (15分定格/連続)		kW	0.4 (インバーター)
			1.1 / 0.55 (ACスピンデル)
主軸最高回転速度		min ⁻¹	6,000
刃物台の形式			水平リアタレット



低周波振動切削技術を搭載し、新たな加工領域を切り拓く
新次元の難削材加工を実現

高精度 CNC 旋盤

VC03

- スライドの振動により切粉を分断、切粉がらみを解消。
- 切削抵抗の低下により、チャックの負荷軽減。



機種名		VC03
最大加工径 (引型コレットチャック)	空圧	mm
		φ 40
最大加工長	静止型 / 引型	mm
		50
主軸モーター (15分定格/連続)		kW
		3.7 / 2.2
主軸最高回転速度		min ⁻¹
		8,000
早送り速度 (X軸/Y軸)		m/min
		20 / 30



3台分の旋盤工程を1台に集約 モジュール型を採用した次世代超高生産性マシン

MultiStationMachiningCell
マルチステーションマシニングセル

MC20 III

- 加工工程を3つのモジュール間で分散させることにより生産性向上。
- 3台分の単軸旋盤連結ラインを1台に集約。単位面積当りの生産性向上。
- 主軸同士で、正確で高速なワークの受け渡しを行うので、加工間ローダー不要。



機種名	MC20 III	
チャックサイズ	インチ	4
ワーク貫通最大径	mm	φ20
最大ワーク長さ	mm	70
ツール取付本数 (標準加工仕様)	本	6 (1モジュール)
主軸回転数	min-1	8,000
主軸電動機	kW	2.2/ 3.7




4基のモジュールを搭載し さらなる進化を遂げたマルチステーションマシニングセル

MultiStationMachiningCell
マルチステーションマシニングセル

MC20IV

- 加工工程を4つのモジュール間で分散させることにより、生産性向上。
- 4台分の単軸旋盤連結ラインを1台に集約。単位面積当りの生産性向上。
- 操作盤は、15インチのタッチパネルを搭載。グラフィカルなHMIにより、視認性が向上し直感的な操作が行えます。

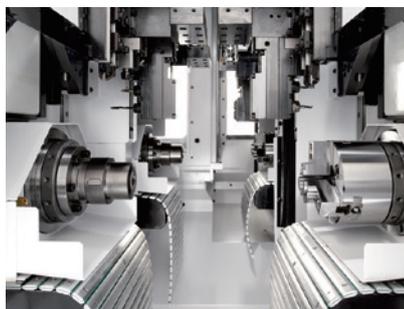

機種名	MC20 IV	
チャックサイズ	インチ	4
ワーク貫通最大径	mm	φ20
最大ワーク長さ	mm	70
ツール取付本数(標準加工仕様)	本	6(1モジュール)
主軸回転数	min-1	8,000
主軸電動機	kW	2.2/ 3.7



シチズンマシナリー株式会社

URL: <https://cmj.citizen.co.jp>
E-mail: sales-cmj@ml.citizen.co.jp

営業本部	〒389-0206	長野県北佐久郡御代田町御代田4107-6	Tel.0267-32-5901	Fax.0267-32-5908
東北営業所	〒981-3117	宮城県仙台市泉区市名坂字原田169	Tel.022-773-6870	Fax.022-773-6873
東日本S C	〒359-0001	埼玉県所沢市下富840	Tel.04-2943-6363	Fax.04-2943-6660
長野営業所	〒389-0206	長野県北佐久郡御代田町御代田4107-6	Tel.0267-32-5901	Fax.0267-32-5908
諏訪営業所	〒392-0013	長野県諏訪市沖田町2-127	Tel.0266-57-2225	Fax.0266-57-2226
浜松営業所	〒430-0906	静岡県浜松市中区住吉4-17-13	Tel.053-471-4311	Fax.053-474-7166
名古屋S C	〒457-0841	愛知県名古屋南区豊田1-26-5	Tel.052-694-1211	Fax.052-694-1210
西日本S C	〒577-0824	大阪府東大阪市大蓮東4-11-24	Tel.06-6727-3681	Fax.06-6727-2709
広島営業所	〒733-0012	広島県広島市西区中広町3-4-1	Tel.082-293-5455	Fax.082-293-5536

※本カタログの記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。※本製品は、日本政府の外国為替及び外国貿易法により、戦略物資など輸出版製品に該当する可能性があります。本品を輸出する場合は、弊社販売担当者にお問合せください。

※本製品を移設、転売、再輸出する場合は、事前にシチズンマシナリー株式会社宛にご連絡をお願いします。弊社による確認が行われない限り、当該製品の運転を行うことはできません。

※CITIZEN、個の量産、Cincom、Miyano、LFV、alkappliesolution、MultiStationMachiningCell、FA Friendly はCITIZEN時計株式会社の登録商標です。